


ŠANCE ZABÝVAT SE PRAVOU PODSTATOU VĚCÍ.

Stejně jako všechny ostatní multifunkční zařízení KYOCERA je FS-1016MFP výsledkem mnohaletých zkušeností v oblasti kopírování, tisku a skenování. Díky osvědčené technologii ECOSYS přináší do kanceláří úsporu nákladů a zvýšení produktivity práce. S naším přístrojem se přestanete zabývat správou dokumentů.

- Účelový design
- 16 stran A4 za minutu
- Plnobarevné skenování
- Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0
- Díly s dlouhou životností, snadná údržba

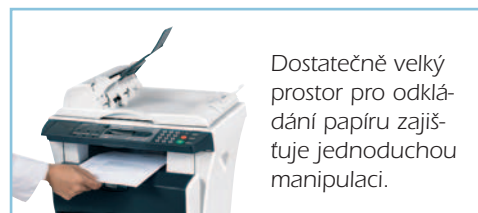

FS-1016MFP

A4 ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA



Technologie ECOSYS je založena na využití dílů s extrémně dlouhou životností. Životnost tiskového válce, vývojnice a zažehlovací jednotky je u FS-1016MFP navržena na 100.000 stran. Vzhledem k této skutečnosti, kdy jediným spotřebním materiálem je toner, jsou u produktů ECOSYS nejnižší náklady na tisk ve své třídě a odpadní materiály téměř nezatěžují životní prostředí. Všechny produkty ECOSYS umožňují uspokojit i budoucí požadavky díky množství aplikačních funkcí a široké paletě modulárního příslušenství.

OBEČNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Laserová technologie Kyocera ECOSYS
Podsvícený LCD displej: Dva řádky, každý po 16-ti znacích
Rychlost tisku: Max 16 stran A4 za minutu (tisk / kopírování)
Rozlišení: Fine 1200 dpi
Tisk první strany: 11 sekund a méně
Zahřívání: Do 25 sekund po zapnutí
Provozní cyklus: Max. 10.000 stran za měsíc, doporučená průměrná zátěž 1.500 stran měsíčně
Napájecí soustava: AC 220-240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie: Tisk / kopírování: 295 W, Pohotovostní režim: 20 W, Klidový režim [ECOpower]: 10 W
Hlučnost (ISO 7779): Tisk / kopírování: 60,8 dB (A), Pohotovostní režim: 40 dB (A)
Rozměry (Š x H x V): 476 x 392 x 489 mm
Hmotnost: Přibližně 15 kg včetně toneru
Certifikáty: TÜV/GS, CE, PHS
Tiskárna byla vyrobena dle normy ISO 9001 a v souladu se směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

Všechny zmíněné kapacity jsou stanoveny pro papír o maximální tloušťce 0,11 mm. Prosim, používejte pouze papír doporučený spol. Kyocera.
Vstupní kapacita: Univerzální zásobník papíru: 250 stran, 60 - 105 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský rozměr (148 x 210 - 216 x 356 mm)
Ruční podavač na líst: 100 listů, 60 - 163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský rozměr (70 x 148 mm - 216 x 356 mm)
Podavač originálů: 50 listů, 60-105 g/m², (114,3 x 139,7 mm až 216x356 mm)
Výstupní kapacita: 100 listů potiskem dolů

KOPIROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: Legal z podavače originálů, A4, Letter ze snímacího skla
Souvislé kopírování: 1 - 99 kopií
Kapacita paměti: 32 MB
Zoom: 25 - 400 % v 1% krocích
Poměry zmenšení a zvětšení: 2R / 2E: [64% (Letter -> Statement), 70% (A4 -> A5), 129% (Statement -> Letter), 141% (A5 -> A4)]
Expoziční módy: Manuálně 7 kroků
Kvalita obrazu: Text+foto, text, foto
Funkce: Vícenásobné kopírování, elektronické třídění, automatický start, 2 a 4 originály na 1 kopii, ECO mód, rezervace úloh

TISKOVÉ FUNKCE

Procesor: 32 bit RISC CPU ARM946E-S
Paměť: 32 MB
Emulace: Host based printing systém pro MS Windows™ 98SE / ME / 2000 / XP

Váš Obchodní Partner Kyocera:

ROZHRANÍ

Standardní rozhraní: Vysokorychlostní USB 2.0 pro tisk a skenování

BAREVNÉ SKENOVAČÍ FUNKCE

Funkce: Scan-to-PC, Scan-to-Email, TWAIN
Rychlost skenování: Max.5 originálů za minutu v rozlišení 300 dpi, A4, text, černobíle (4,2 barevně)
Rozlišení:Fyzické rozlišení: Až 1.200 x 1.200 dpi 8 bit/bod (šedá), 24 bit/bod (barevně)
Softwarová interpolace: Až 9.600 dpi
Maximální velikost skenovaného dokumentu: Legal z podavače originálů, A4, Letter ze snímacího skla
Typy originálů: Text, foto, Text+foto OCR
Formát výstupu: BMP, TIFF, PDF, JPEG
Kompatibilní s PC: IBM PC/AT
Kompatibilní s OS: Windows® 98SE, ME, 2000, XP
 Dodávaný software: PaperPort Deluxe 9.2

VOLITELNÉ DOPLŇKY

IB-110 - externí síťový print/scan server pro Windows® 2000, XP

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Zásobník toneru TK-110: Mikrojemný toner na 6.000 stran A4 s 5% pokrytím (ISO/IEC 19752)
Zásobník toneru TK-110E: Mikrojemný toner na 2.000 stran A4 s 5% pokrytím (ISO/IEC 19752)

Kapacita startovacího toneru je 3.000 stran A4 s 5% pokrytím (ISO/IEC 19752)

ZÁRUKA

Standardní záruka 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojnic po dobu 2 let, nebo vytisknutí 100.000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna užívána a čistěna v souladu s uživatelskými a servisními pokyny.

KYO LIFE Rozšíření standardní záruky až na 3 let pro tiskárny a příslušenství.

