



PROSTOR PRO MYŠLENÍ VÍCE SMĚRY

Kompaktní a všestranné multifunkční zařízení Kyocera vám pomůže kdykoli je třeba. Díky technologii ECOSYS zajišťuje rušným kancelářským prostředím vysokou efektivnost nákladů. A tím poskytuje prostor k přemýšlení o důležitějších věcech.

- Tisk, kopírování, skenování a faxování v jednom kompaktním zařízení
- Design šetřící místo
- 16 stran formátu A4 za minutu
- Plně barevné skenování
- Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0
- Komponenty s dlouhou životností snižují vaše provozní náklady

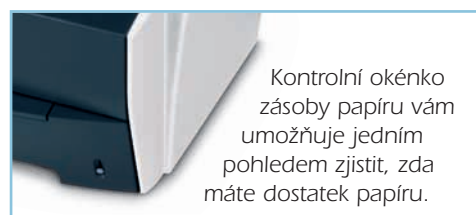

Kontrolní okénko zásoby papíru vám umožňuje jedním pohledem zjistit, zda máte dostatek papíru.

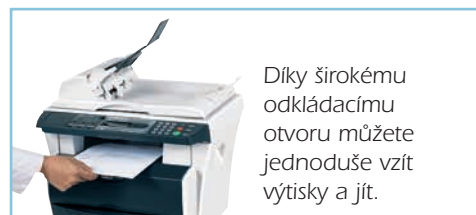

Díky širokému odkládacímu otvoru můžete jednoduše vzít výtisky a jít.



FS-1116MFP

ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA A4



Zařízení ECOSYS jsou zkonstruována tak, aby minimalizovala jak přímé náklady, tak náklady nepřímé, jako jsou náklady na údržbu, správu a spotřební materiál. Technologie ECOSYS je založena na komponentech s mimořádně dlouhou životností. Válec, vývojnice a zapékací jednotka tiskárny FS-1116MFP jsou zkonstruovány na 100 000 stran. Systém, který nepoužívá cartridge, vyžaduje pouze výměnu toneru, díky čemuž zajišťuje mimořádně nízké náklady na stránku. Všechna zařízení ECOSYS od společnosti Kyocera jsou vysoce ekologická.

OBCENÉ VLASTNOSTI

Technologie: Kyocera ECOSYS, laserová
Podsvětlený LCD displej: 2 řádky po 16 znacích
Rychlost tisku: do 16 stran formátu A4 za minutu (tisk/kopírování)
Rozlišení: 600 x 600 dpi (tisk/kopírování)
Doba do vytištění první kopie: 12 vteřin nebo méně ze snímacího skla, 14 vteřin nebo méně z procesoru dokumentů
Doba do vytištění prvního výtisku: 11 vteřin nebo méně
Zahřívací doba: 25 vteřin nebo méně od zapnutí
Pracovní cyklus: max. 10 000 stran za měsíc
Napájecí soustava: AC 220~240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie: kopírování/tisk: 348 W, pohotovostní režim: 20 W, režim spánku: 10 W
Hlučnost (ISO 7779): kopírování/tisk: 49 dB(A), pohotovostní režim: 28 dB(A)
Rozměry (Š x H x V): 476 x 392 x 489 mm
Hmotnost: Přibližně 15 kg včetně toneru
Certifikáty: TÜV/GS, CE, PTS
Tento výrobek odpovídá normě ISO 9001 a ekologické normě ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

Všechny zmíněné kapacity jsou stanoveny pro papír o maximální tloušťce 0,11 mm. Prosím, používejte pouze papír doporučený společností Kyocera za normálních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita: Univerzální podavač papíru na 250 listů, 60-105 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, uživatelský formát (148 x 210 mm až 216 x 356 mm)
Příhrádka pro ruční podávání na 1 list, 60-163 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, uživatelský formát (70 x 148 až 216 x 356 mm)
Podavač dokumentů: 50 listů, 60-105 g/m², 114,3 x 139,7 mm až 216 x 356 mm)
Výstupní kapacita: 100 listů pro tisk směrem dolů

FUNKCE KOPÍROVÁNÍ

Maximální velikost originálu: Legal z podavače dokumentů, A4, Letter ze snímacího skla
Průběžné kopírování: 1 - 99 kopií
Kapacita paměti (sdílené používání pro tisk a kopírování): 64 MB
Rozsah zvětšení: 25-400% v krocích po 1%
Přednastavené poměry zvětšení: 64% (Letter → Statement), 70% (A4 → A5), 129% (Statement → Letter), 141% (A5 → A4), přizpůsobení papíru: 96% (A4, Letter, Legal), 95% (B5), 94% (A5)
Digitální funkce: funkce vícenásobné kopírování (scan-one-print-many), elektronické třídění, režim rozvržení (2 v 1, 4 v 1), režim ECOCopy
Režim expozice: manuální: 7 kroků
Nastavení obrazu: text + foto, text, foto

FUNKCE TISKU

Procesor: 32-bitová jednotka RISC CPU ARM946E-S
Kapacita paměti (sdílené používání pro tisk a kopírování): 64 MB
Emulace: tiskový systém založený na hostitelském počítači pro MS Windows® 98SE / ME / 2000 / XP

ROZHRANÍ

Standardní rozhraní: USB 2.0 [vysokorychlostní] pro tisk a skenování

FUNKCE BAREVNÉHO SKENOVÁNÍ

Funkce: skenování do PC, skenování do e-mailu, TWAIN
Rychlost skenování: max. 5 originálů za minutu při rozlišení 300 dpi, A4, text, černobílých (u barevných 4)
Rozlišení skeneru: Fyzické rozlišení: do 1200 x 1200 dpi, 8 bitů/bod (šedá), 24 bitů/bod (barva)
Softwarová interpolace: do 2400 dpi
Maximální velikost skenovaného dokumentu: Legal z podavače dokumentů, A4, Letter ze snímacího skla
Rozpoznávání originálu: text, foto, text + foto OCR
Typy souborů: BMP, TIFF, PDF, JPEG
Použitelný počítač: kompatibilní s IBM PC/AT
Použitelný operační systém: Windows® 98SE, ME, 2000, XP
Dodávaný software: PaperPort Deluxe 9.2

FUNKCE FAXOVÁNÍ

Kompatibilita: skupina G3
Rychlost modemu: max. 33,6 kbps
Prenosová rychlost: méně než 3 vteřiny na stranu (MMR)
Rychlost snímání: méně než 4 vteřiny na stranu
Hustota snímání: normální: 8 bodů/mm x 3,85 řádků/mm, jemná: 8 bodů/mm x 7,7 řádků/mm, superjemná: 8 bodů/mm x 15m,4 řádků/mm
Polotón: 64 odstínů šedé (rozptýlení chyb)
Max. velikost originálu: Legal (356 mm) z podavače dokumentů, A4, Letter ze snímacího skla
Metoda komprimace: MMR, MR, MH
Příjem do paměti: 150 listů nebo více s tabulkou č. 1 ITU-T
Vytáčení čísel jedním dotykem: 12 faxových čísel
Adresář: 100 faxových čísel
Funkce faxu: samostatný fax (bez počítače), hromadné odeslání, přenos pomocí časového spínače, předávání faxů, odmítnutí faxu (20 čísel), příjem výzvy, automatické snížení velikosti přijatého faxu A3, hlášení o transakcích, hlášení o činnosti

VOLITELNÉ DOPLŇKY

IB-110 – externí síťový tiskový/skenovací server pro Windows® 2000, XP

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Zásobník toneru TK-110: Mikrojemný toner na 6 000 stran podle normy ISO/IEC 19752
Zásobník toneru TK-110E: Mikrojemný toner na 2 000 stran podle normy ISO/IEC 19752

Kapacita startovacího toneru je 3 000 stran podle normy ISO/IEC 19752

ZÁRUKA

Standardní záruka 2 roky nebo 100 000 stran (podle toho, co nastane dříve) za předpokladu, že se tiskárna bude používat a čistit v souladu s návodem k údržbě.

KYO LIFE Rozšíření záruky na tiskárnu a doplňky na místě až na 3 roky



FS-1116MFP

Váš Obchodní Partner Kyocera:

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 56 22 46 – fax: 222 56 32 55
www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA Corporation – www.kyocera.com

FS-1116MFP - Český - 870MT8DSE1116. Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

KYOCERA
Distributor